


日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 2月 9日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-034518

出 願 人

Applicant(s):


セイコーエプソン株式会社

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2001年 8月24日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3075272

【書類名】 特許願

【整理番号】 PA04E102

【提出日】 平成13年 2月 9日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 H04N 1/60

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和三丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 鋤田 直樹

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和三丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 中見 至宏

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和三丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 枝常 伊佐央

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100096817

【弁理士】

【氏名又は名称】 五十嵐 孝雄

【電話番号】 052-218-5061

【選任した代理人】

【識別番号】 100097146

【弁理士】

【氏名又は名称】 下出 隆史

【選任した代理人】

【識別番号】 100102750

【弁理士】

【氏名又は名称】 市川 浩

【選任した代理人】

【識別番号】 100109759

【弁理士】

【氏名又は名称】 加藤 光宏

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2000-265794

【出願日】 平成12年 9月 1日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 007847

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9502061

【包括委任状番号】 9904030

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像ファイルの出力画像調整

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 画像データを格納する本体部と、

検索用の識別子を備えると共に出力装置における前記画像データの画像出力状態を制御する画像出力制御データを格納する画像出力制御データ格納領域を有するヘッダ部とを備える画像ファイル構造。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の画像ファイル構造において、

前記画像出力制御データ格納領域は、そのトップアドレスからのオフセット値によって指定可能であると共に複数の画像出力制御パラメータを含む画像出力制御パラメータ格納部を有することを特徴とする画像ファイル構造。

【請求項 3】 請求項 1 に記載の画像ファイル構造において、

前記画像出力制御データ格納領域は、その格納位置を識別するための識別子によって識別可能であると共に複数の画像出力制御パラメータを含む画像出力制御パラメータ格納部を有することを特徴とする画像ファイル構造。

【請求項 4】 請求項 2 または請求項 3 に記載の画像ファイル構造において

前記画像出力制御パラメータ格納部は、画像出力制御パラメータが格納されていることを示す識別子、格納されているパラメータ数、パラメータに対応する画質特性、パラメータの設定値が格納されているサブ格納部を含むことを特徴とする画像ファイル構造。

【請求項 5】 請求項 1 ないし請求項 4 のいずれかに記載の画像ファイル構造において、

前記画像出力制御データは、前記出力装置としての印刷装置における画像出力状態を制御するためのデータであることを特徴とする画像ファイル構造。

【請求項 6】 請求項 1 ないし請求項 4 のいずれかに記載の画像ファイル構造において、

前記画像出力制御データは、前記出力装置としての画像表示装置における画像出力状態を制御するためのデータであることを特徴とする画像ファイル構造。

【請求項 7】 請求項 1 ないし請求項 6 のいずれかに記載の画像ファイル構造において、

前記画像出力制御データは、ガンマ値、色空間、コントラスト、カラーバランス、シャープネス、色補正、および強調色を指定して、前記出力装置における画像処理を制御するデータであることを特徴とする画像ファイル構造。

【請求項 8】 請求項 1 ないし請求項 7 のいずれかに記載の画像ファイル構造において、

前記画像出力制御データは、印刷メディア、解像度、印刷ヘッドの動作方向を指定して、前記出力装置における画像出力処理を制御するデータであることを特徴とする画像ファイル構造。

【請求項 9】 請求項 1 ないし請求項 8 のいずれかに記載の画像ファイル構造において、

前記画像出力制御データは所望の画像出力パターンに対応して予め設定されている既定画像出力制御データを含むことを特徴とする画像ファイル構造。

【請求項 10】 請求項 1 ないし請求項 9 のいずれかに記載の画像ファイル構造において、

前記画像ファイル構造は、デジタルスチルカメラにおいて生成された画像ファイル構造であることを特徴とする画像ファイル構造。

【請求項 11】 請求項 1 ないし請求項 10 のいずれかに記載の画像ファイル構造において、

前記画像出力制御データは、出力特性が異なる複数の出力装置に対応して 1 つのファイル内に複数含まれていることを特徴とする画像ファイル構造。

【請求項 12】 請求項 1 ないし請求項 11 のいずれかに記載の画像ファイル構造を格納する記録媒体。

【請求項 13】 画像ファイルを用いて出力装置における画像出力結果を制御する方法であって、

画像データを生成し、

前記出力装置における画像出力条件を指定する画像出力制御情報を生成し、

前記生成された画像データおよび画像出力制御情報を一つの画像ファイルとし

て前記出力装置に取り込み、

前記画像出力制御情報を解析して前記出力装置の画像出力条件を設定し、
前記設定された画像出力条件の下、前記画像データを出力する方法。

【請求項 1 4】 請求項 1 3 に記載の方法において、

前記画像出力制御情報は、ガンマ値、色空間、コントラスト、カラーバランス、シャープネス、色補正、および強調色を指定して、前記出力装置における画像処理を制御する情報であることを特徴とする方法。

【請求項 1 5】 請求項 1 3 または請求項 1 4 に記載の方法において、

前記画像出力制御情報は、印刷メディア、解像度、印刷ヘッドの動作方向を指定して、前記出力装置における画像出力処理を制御する情報であることを特徴とする方法。

【請求項 1 6】 請求項 1 3 ないし請求項 1 5 に記載の方法において、

前記画像出力制御情報は、前記出力装置における所望の画像出力結果に対応して予め設定されている既定画像出力制御情報を含むことを特徴とする方法。

【請求項 1 7】 画像ファイル生成装置であって、

出力装置にて出力するための画像データを生成する画像データ生成手段と、
前記出力装置における画像出力結果を制御するための画像出力条件を規定した画像出力制御データを生成する画像出力制御データ生成手段と、

前記生成された画像データと画像出力制御データとを含む一つの画像ファイルを生成する画像ファイル生成手段とを備える画像ファイル生成装置。

【請求項 1 8】 請求項 1 7 に記載の画像ファイル生成装置であって、

前記画像出力制御データ生成手段は、出力特性が異なる複数の出力装置に対応して複数の画像出力制御データを生成し、

前記画像ファイル生成手段は、前記生成された画像データと前記生成された複数の画像出力制御データとを含む一つの画像ファイルを生成することを特徴とする画像ファイル生成装置。

【請求項 1 9】 請求項 1 7 または請求項 1 8 に記載の画像ファイル生成装置であって、

前記画像出力制御データは、ガンマ値、色空間、コントラスト、カラーバラン

ス、シャープネス、色補正、および強調色を指定して、前記出力装置における画像処理を制御するデータであることを特徴とする画像ファイル生成装置。

【請求項 2 0】 請求項 1 7 ないし請求項 1 9 のいずれかに記載の画像ファイル生成装置において、

前記画像出力制御データは、前記出力装置における所望の画像出力結果に対応して予め設定されている既定画像出力制御データを含むことを特徴とする画像ファイル生成装置。

【請求項 2 1】 請求項 1 7 ないし請求項 2 0 のいずれかに記載の画像ファイル生成装置において、

前記画像ファイル生成装置はデジタルスチルカメラであることを特徴とする画像ファイル生成装置。

【請求項 2 2】 請求項 1 7 ないし請求項 2 1 のいずれかに記載の画像ファイル生成装置において、さらに、

前記生成された画像ファイルを格納するための脱着可能な記憶装置を備えることを特徴とする画像ファイル生成装置。

【請求項 2 3】 出力装置における画像出力結果を制御する画像ファイルを生成するプログラムであって、

前記出力装置にて出力するための画像データを生成する機能と、

前記出力装置における画像出力結果を制御するための画像出力条件を規定した画像出力制御データを生成する機能と、

前記生成された画像データと画像出力制御データとを一つのファイル内に含む画像ファイルを生成する機能とをコンピュータによって実現させるプログラム。

【請求項 2 4】 画像データと、画像データの出力条件を指定する画像出力制御データとを一つのファイル内に含む画像ファイルから画像データを出力する出力装置であって、

前記画像ファイルを取り込む画像ファイル取り込み手段と、

前記画像出力制御データを解析して画像出力条件を設定する画像出力条件設定手段と、

前記画像データを解析して、前記設定された画像出力条件の下、出力する画像

データ出力手段とを備える出力装置。

【請求項 2 5】 請求項 2 4 に記載の出力装置において、

前記画像ファイルは、画像データと、出力特性が異なる複数の出力装置に対応した複数の画像出力制御データとを含み、

前記出力装置はさらに、

前記複数の画像出力制御データの内、自己に対応する画像出力制御データを検出する検出手段を備えることを特徴とする出力装置。

【請求項 2 6】 請求項 2 4 または請求項 2 5 に記載の出力装置において、

前記画像出力制御データは、ガンマ値、色空間、コントラスト、カラーバランス、シャープネス、色補正、および強調色を指定して、前記出力装置における画像処理を制御するデータであることを特徴とする出力装置。

【請求項 2 7】 請求項 2 4 ないし請求項 2 6 のいずれかに記載の出力装置において、

前記画像出力制御データは、印刷メディア、解像度、印刷ヘッドの動作方向を指定して、前記出力装置における画像出力処理を制御するデータであることを特徴とする出力装置。

【請求項 2 8】 請求項 2 4 ないし請求項 2 7 のいずれかに記載の出力装置において、

前記画像出力制御データは、前記出力装置における所望の画像出力結果に対応して予め設定されている既定画像出力制御データを含むことを特徴とする出力装置。

【請求項 2 9】 請求項 2 4 ないし請求項 2 8 のいずれかに記載の出力装置において、

前記出力装置は印刷装置であることを特徴とする出力装置。

【請求項 3 0】 画像データと、画像データの出力条件を指定する画像出力制御データとを含む画像ファイルを解析し、前記画像出力条件に基づいて前記画像データを出力装置によって出力させるプログラムであって、

前記画像ファイルを取り込む機能と、

前記取り込んだ画像ファイルの中から前記画像出力制御データを解析して画像

出力条件を設定する機能と、

前記取り込んだ画像ファイルの中から前記画像データを解析する機能と、

前記設定された画像出力条件の下、前記解析された画像データを前記出力装置によって出力させる機能とをコンピュータによって実現させるプログラム。

【請求項 3 1】 画像データと、出力装置における画像データの出力条件を指定する画像出力制御データとを含む画像ファイルを用いて所望の画像出力結果を得るための画像出力システムであって、

出力装置にて出力するための画像データを生成する画像データ生成手段と、

前記出力装置における画像出力結果を制御するための画像出力条件を規定した画像出力制御データを生成する画像出力制御データ生成手段と、

前記生成された画像データと画像出力制御データとを一つのファイル内に含む画像ファイルを生成する画像ファイル生成手段と

を備える画像ファイル生成装置と、

前記画像ファイルを取り込む画像ファイル取り込み手段と、

前記画像出力制御データを解析して画像出力条件を設定する画像出力条件設定手段と、

前記画像データを解析して、前記設定された画像出力条件の下、出力する画像データ出力手段と

を備える出力装置と

を備える画像出力システム。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、画像ファイル、画像ファイルの画像出力技術に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

一般的な撮影画像の出力形態が印画紙への焼き付けである通常のカメラと異なり、デジタルスチルカメラ（DSC）、デジタルビデオカメラ（DVC）によって撮影された画像は、取り扱いの容易な画像ファイルとして利用することが

できるため、様々な出力形態において出力され得る。画像ファイルの出力装置としては、例えば、CRT、LCD、プリンタ、プロジェクタ、テレビ受像器などが知られている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、これらの各出力装置は、それぞれ異なる画像出力特性、例えば、表現可能な色空間の広さ、を有しているため、DSCによって生成された画像ファイルは、これら全ての出力装置において適切に出力されるとは限らなかった。例えば、画像ファイルがCRTにおける画像出力を基準にして生成された場合には、この画像ファイルをプリンタによって出力してもプリンタの画像出力特性と合致せず適切な画像出力を得ることができないという問題があった。なお、こうした問題はDSCに限らず、DVC等の他の画像ファイル生成装置においても共通の課題である。

【0004】

また、画像ファイルは撮影後の画像調整が可能であるにもかかわらず、画像ファイルユーザの嗜好を画像出力に反映することができないという問題もあった。

【0005】

この問題に対して、一部の画像ファイルユーザは、所望する出力装置において適切な出力結果を得ることができるよう、あるいは、自己の嗜好にあった出力結果を得ることができるよう画像ファイル修正ソフト等を用いて画像ファイルの画像調整を行っているが、このような画像調整を行うことなく適切な出力結果を得られれば便利である。

【0006】

本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、画像ファイルの出力時に所望の画像出力結果を得ることを目的とする。また、一つのファイルによって所望の画像出力結果を得るために出力装置における画像出力条件を設定することができる画像ファイルを提供することを目的とする。さらに、画像出力条件を有する画像ファイルを利用して自動的に画像出力条件にしたがった画像調整を実行することのできる画像出力システムを提供することを目的とする。

【 0 0 0 7 】

【課題を解決するための手段およびその作用・効果】

上記課題を解決するために本発明の第 1 の態様は、画像ファイル構造を提供する。本発明の第 1 の態様に係る画像ファイル構造は、画像データと、前記画像データに関連付けられていると共に、出力装置における前記画像データの画像出力状態を制御する画像出力制御データとを一つのファイル内に備えることを特徴とする。

【 0 0 0 8 】

本発明の第 1 の態様に係る画像ファイル構造によれば、1 つの画像ファイルによって、所望の画像出力結果を得るために出力装置における画像出力状態を制御することができる。

【 0 0 0 9 】

本発明の第 1 の態様に係る画像ファイル構造において、前記画像出力制御データ格納領域は、そのトップアドレスからのオフセット値によって指定可能であると共に複数の画像出力制御パラメータを含む画像出力制御パラメータ格納部を有しても良く、あるいは、その格納位置を識別するための識別子によって識別可能であると共に複数の画像出力制御パラメータを含む画像出力制御パラメータ格納部を有しても良い。さらに、前記画像出力制御パラメータ格納部は、画像出力制御パラメータが格納されていることを示す識別子、格納されているパラメータ数、パラメータに対応する画質特性、パラメータの設定値が格納されているサブ格納部を含んでいても良い。

【 0 0 1 0 】

上記構成を備える場合には、画像出力制御パラメータ格納部が予め所定のオフセット位置に格納されていることが判っている場合、不明の場合のいずれの場合であっても、画像出力制御パラメータ格納部を正しく特定することができる。また、画像出力制御パラメータ格納部が上記構成を備えることにより、設定されているパラメータの取得が容易になる。

【 0 0 1 1 】

本発明の第 1 の態様に係る画像ファイル構造において、前記画像出力制御デー

タは、前記出力装置としての印刷装置における画像出力状態を制御するためのデータであっても良く、あるいは、前記出力装置としての画像表示装置における画像出力状態を制御するためのデータであっても良い。かかる構成を備える場合には、1つの画像ファイルによって、印刷装置または画像表示装置における画像出力が所望の画像出力結果となるよう画像出力状態を制御することができる。

【 0 0 1 2 】

本発明の第1の態様に係る画像ファイル構造において、前記画像出力制御データは、ガンマ値、色空間、コントラスト、カラーバランス、シャープネス、色補正、および強調色を指定して、前記出力装置における画像処理を制御するデータであっても良い。あるいは、印刷メディア、解像度、印刷ヘッドの動作方向を指定して、前記出力装置における画像出力処理を制御するデータであっても良い。かかる構成を備える場合には、装置の出力特性に起因する画像生成時の画像データと出力装置における出力画像データとの相違を排除または低減することができると共に、意図した画像特性を有する画像データの出力結果を得ることができる。また、出力装置における画像出力処理を画像ファイルを用いて制御することができる。

【 0 0 1 3 】

本発明の第1の態様に係る画像ファイル構造において、前記画像出力制御データは所望の画像出力パターンに対応して予め設定されている既定画像出力制御データを含んでも良い。かかる場合には、所望の出力パターンに応じて画像出力制御データを簡便に指定することができる。また、前記画像ファイル構造は、デジタルスチルカメラにおいて生成された画像ファイル構造であっても良い。

【 0 0 1 4 】

本発明の第1の態様に係る画像ファイル構造において、前記画像出力制御データは、出力特性が異なる複数の出力装置に対応して1つのファイル内に複数含まれていても良い。かかる構成を備える場合には、1つの画像ファイル構造によって、複数の出力装置の画像出力状態をそれぞれ適切に制御することができる。

【 0 0 1 5 】

本発明の第2の態様は、本発明の第1の態様に係る画像ファイル構造を格納す

る記録媒体を提供する。かかる構成を備える場合には、本発明の第 1 の態様に係る画像ファイル構造により得られる作用効果と同等の作用効果を得ることができる。

【 0 0 1 6 】

本発明の第 3 の態様は、画像ファイルを用いて出力装置における画像出力結果を制御する方法を提供する。本発明の第 3 の態様に係る方法は、画像データを生成し、前記出力装置における画像出力条件を指定する画像出力制御情報を生成し、前記生成された画像データおよび画像出力制御情報を一つの画像ファイルとして前記出力装置に取り込み、前記画像出力制御情報を解析して前記出力装置の画像出力条件を設定し、前記設定された画像出力条件の下、前記画像データを出力することを特徴とする。

【 0 0 1 7 】

本発明の第 3 の態様に係る方法によれば、所望の画像出力結果を得るために出力装置における画像出力条件を制御することができると共に、画像出力制御情報を有する画像ファイルを利用して自動的に画像出力条件にしたがった適切な画像調整を実行することができる。

【 0 0 1 8 】

本発明の第 3 の態様に係る方法において、前記画像出力制御情報は、ガンマ値、色空間、コントラスト、カラーバランス、シャープネス、色補正、および強調色を指定して、前記出力装置における画像処理を制御するデータであっても良い。あるいは、印刷メディア、解像度、印刷ヘッドの動作方向を指定して、前記出力装置における画像出力処理を制御するデータであっても良い。かかる構成を備える場合には、装置の出力特性に起因する画像生成時の画像データと出力装置における出力画像データとの相違を排除または低減することができると共に、意図した画像特性を有する画像データの出力結果を得ることができる。また、出力装置における、画像出力処理を、画像ファイルによって制御することができる。前記画像出力制御情報は所望の画像出力パターンに対応して予め設定されている既定画像出力制御情報を含んでも良い。かかる場合には、所望の出力パターンに応じて画像出力制御情報を簡便に指定することができる。

【 0 0 1 9 】

本発明の第4の態様は、画像ファイル生成装置を提供する。本発明の第4の態様に係る画像ファイル生成装置は、出力装置にて出力するための画像データを生成する画像データ生成手段と、前記出力装置における画像出力結果を制御するための画像出力条件を規定した画像出力制御データを生成する画像出力制御データ生成手段と、前記生成された画像データと画像出力制御データとを含む一つの画像ファイルを生成する画像ファイル生成手段とを備えることを特徴とする。

【 0 0 2 0 】

本発明の第4の態様に係る画像ファイル生成装置によれば、所望の画像出力結果を得るために出力装置における画像出力状態を設定することができる画像ファイルを生成することができる。また、画像出力条件を有する画像ファイルを利用して画像出力条件に従う自動的な画像調整を可能にする。

【 0 0 2 1 】

本発明の第4の態様に係る画像ファイル生成装置において、前記画像出力制御データ生成手段は、出力特性が異なる複数の出力装置に対応して複数の画像出力制御データを生成し、前記画像ファイル生成手段は、前記生成された画像データと前記生成された複数の画像出力制御データとを含む一つの画像ファイルを生成しても良い。かかる構成を備える場合には、1つの画像ファイルによって、複数の出力装置の画像出力状態をそれぞれ適切に制御する画像ファイルを生成することができる。

【 0 0 2 2 】

本発明の第4の態様に係る画像ファイル生成装置において、前記画像出力制御データは、ガンマ値、色空間、コントラスト、カラーバランス、シャープネス、色補正、および強調色を指定して、前記出力装置における画像処理を制御するデータ、あるいは、印刷メディア、解像度、印刷ヘッドの動作方向を指定して、前記出力装置における画像出力処理を制御するデータであっても良い。また、前記画像出力制御データは、前記出力装置における所望の画像出力結果に対応して予め設定されている既定画像出力制御データを含んでも良い。

【 0 0 2 3 】

本発明の第4の態様に係る画像ファイル生成装置において、前記画像ファイル生成装置はデジタルスチルカメラであっても良い。また、本発明の第4の態様に係る画像ファイル生成装置は、さらに、前記生成された画像ファイルを格納するための脱着可能な記憶装置を備えても良い。

【0024】

本発明の第5の態様は、出力装置における画像出力結果を制御する画像ファイルを生成するプログラムを提供する。本発明の第5の態様に係るプログラムは、前記出力装置にて出力するための画像データを生成する機能と、前記出力装置における画像出力結果を制御するための画像出力条件を規定した画像出力制御データを生成する機能と、前記生成された画像データと画像出力制御データとを一つのファイル内に含む画像ファイルを生成する機能とをコンピュータによって実現させることを特徴とする。

【0025】

本発明の第5の態様に係るプログラムによれば、本発明の第4の態様に係る画像ファイル生成装置と同様の作用効果を得ることができる。また、本発明の第5の態様に係るプログラムは、本発明の第4の態様に係る画像ファイル生成装置と同様に種々の態様にて実現され得る。

【0026】

本発明の第6の態様は、画像データと、画像データの出力条件を指定する画像出力制御データとを一つのファイル内に含む画像ファイルから画像データを出力する出力装置を提供する。本発明の第6の態様に係る出力装置は、前記画像ファイルを取り込む画像ファイル取り込み手段と、前記画像出力制御データを解析して画像出力条件を設定する画像出力条件設定手段と、前記画像データを解析して、前記設定された画像出力条件の下、出力する画像データ出力手段とを備えることを特徴とする。

【0027】

本発明の第6の態様に係る出力装置によれば、画像ファイルの画像出力制御データに従って、要求されている画像出力状態にて画像データを出力することができる。また、画像出力制御データに基づいて設定された画像出力条件に従った画

像調整を自動的に実行して、画像データを出力することができる。

【 0 0 2 8 】

本発明の第 6 の態様に係る出力装置において、前記画像ファイルは、画像データと、出力特性が異なる複数の出力装置に対応した複数の画像出力制御データとを含み、

前記出力装置はさらに、

前記複数の画像出力制御データの内、自己に対応する画像出力制御データを検出する検出手段を備えても良い。

【 0 0 2 9 】

上記構成を備える場合には、出力装置は、複数の出力装置の画像出力状態をそれぞれ適切に制御する画像ファイルに対応することが可能となり、自己の出力特性に対応した画像出力制御データを用いて画像データを出力することができる。

【 0 0 3 0 】

本発明の第 6 の態様に係る出力装置において、前記出力装置は印刷装置または画像表示装置であっても良い。また、本発明の第 6 の態様に係る出力装置は、本発明の第 4 の態様に係る画像ファイル生成装置と同様に種々の態様にて実現され得る。

【 0 0 3 1 】

本発明の第 7 の態様は、画像データと、画像データの出力条件を指定する画像出力制御データとを含む画像ファイルを解析し、前記画像出力条件に基づいて前記画像データを出力装置によって出力させるプログラムを提供する。本発明の第 7 の態様に係るプログラムは、前記画像ファイルを取り込む機能と、前記取り込んだ画像ファイルの中から前記画像出力制御データを解析して画像出力条件を設定する機能と、前記取り込んだ画像ファイルの中から前記画像データを解析する機能と、前記設定された画像出力条件の下、前記解析された画像データを前記出力装置によって出力させる機能とをコンピュータによって実現させることを特徴とする。

【 0 0 3 2 】

本発明の第 7 の態様に係るプログラムによれば、本発明の第 6 の態様に係る出

力装置と同様の作用効果をえることができる。また、本発明の第 7 の態様に係るプログラムは、本発明の第 4 の態様に係る画像ファイル生成装置と同様に種々の態様にて実現され得る。

【 0 0 3 3 】

本発明の第 8 の態様は、画像データと、出力装置における画像データの出力条件を指定する画像出力制御データとを含む画像ファイルを用いて所望の画像出力結果を得るための画像出力システムを提供する。本発明の第 8 の態様に係る画像出力システムは、

出力装置にて出力するための画像データを生成する画像データ生成手段と、

前記出力装置における画像出力結果を制御するための画像出力条件を規定した画像出力制御データを生成する画像出力制御データ生成手段と、

前記生成された画像データと画像出力制御データとを一つのファイル内に含む画像ファイルを生成する画像ファイル生成手段と
を備える画像ファイル生成装置と、

前記画像ファイルを取り込む画像ファイル取り込み手段と、

前記画像出力制御データを解析して画像出力条件を設定する画像出力条件設定手段と、

前記画像データを解析して、前記設定された画像出力条件の下、出力する画像データ出力手段と

を備える出力装置と

を備えることを特徴とする、

【 0 0 3 4 】

本発明の第 8 の態様に係る画像出力システムによれば、画像出力条件を有する画像ファイルを利用して、画像出力条件にしたがった画像調整を実行することができる。

【 0 0 3 5 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明に係る画像ファイルを利用した画像データ出力システムについて以下の順序にて図面を参照しつつ、いくつかの実施例に基づいて説明する。

- A. 第 1 実施例としての画像ファイルの構成
- B. 画像ファイルを利用可能な画像データ出力システムの構成
- C. 第 2 実施例としてのデジタルスチルカメラにおける画像処理
- D. 第 3 実施例としてのプリンタにおける画像処理
- E. 第 4 実施例としてのプリンタにおける画像処理
- F. その他の実施例

【 0 0 3 6 】

A. 画像ファイルの構成：

図 1 を参照して第 1 実施例に係る画像ファイルの概略構成について説明する。図 1 は第 1 実施例に係る画像ファイルの内部構成を概念的に示す説明図である。画像ファイル GF (1 0) は、画像データ GD を格納する画像データ格納領域 1 0 1 と、出力装置に対する出力制御情報 CI を格納する制御情報格納領域 1 0 2 を備えている。画像データ GD は、例えば、J P E G 形式で格納されており、出力制御情報 CI は T I F F 形式で格納されている。なお、本実施例中におけるファイルの構造、データの構造、格納領域といった用語は、ファイルまたはデータ等が記憶装置内に格納された状態におけるファイルまたはデータのイメージを意味するものである。

【 0 0 3 7 】

出力制御情報 CI は、出力装置が有する画像出力特性を考慮して、最適な画像出力結果を得ることができるよう出力装置における画像出力条件、画像出力状態を指定する情報である。出力制御情報 CI として格納される情報には、例えば、画像特性に関連する情報として、ガンマ値、ターゲットとする色空間に関するパラメータ、コントラスト、カラーバランス調整、シャープネス、色補正に関するパラメータが含まれており、プリンタの動作制御に関連する情報として、紙質、解像度、印刷ヘッドの動作方向（片方向印刷であるか、双方向印刷であるか）に関するパラメータが含まれている。

【 0 0 3 8 】

本実施例に係る上記画像ファイル GF は、例えば、デジタルスチルカメラ（D S C）、デジタルビデオカメラ（D V C）、スキャナ等の入力装置（画像フ

ファイル生成装置)によって生成される。

【 0 0 3 9 】

本実施例に係る画像ファイルG Fは、基本的に上記の画像データ領域1 0 1と、制御情報格納領域1 0 2を備えていれば良く、既に規格化されているファイル形式に従ったファイル構造を取ることができる。以下、本実施例に係る画像ファイルG Fを規格化されているファイル形式に適合させた場合について説明する。

【 0 0 4 0 】

本実施例に係る画像ファイルG Fは、例えば、デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格 (Exif) に従ったファイル構造を有することができる。Exifファイルの仕様は、日本電子工業振興協会 (J E I D A) によって定められている。本実施例に係る画像ファイルG Fが、このExifファイル形式に従うファイル形式を有する場合のファイル内部の概略構造について図2を参照して説明する。図2はExifファイル形式にて格納されている本実施例に係る画像ファイルG Fの概略的な内部構造を示す説明図である。

【 0 0 4 1 】

Exifファイルとしての画像ファイル1 1は、J P E G形式の画像データを格納するJ P E G画像データ格納領域1 1 1と、格納されているJ P E G画像データに関する各種情報を格納する付属情報格納領域1 1 2とを備えている。付属情報格納領域1 1 2には、撮影日時、露出、シャッター速度等といったJ P E G画像の撮影条件に関する撮影時情報、J P E G画像データ格納領域1 1 1に格納されているJ P E G画像のサムネイル画像データがT I F F形式にて格納されている。また、付属情報格納領域1 1 2は、D S C製造者に開放されている未定義領域であるMakernoteデータ格納領域1 1 3を備えており、本実施例における出力制御情報C IはMakernoteデータ格納領域1 1 3に格納されている。なお、当業者にとって周知であるように、Exif形式のファイルでは、各データを特定するためにタグが用いられており、Makernoteデータ格納領域1 1 3に格納されているデータに対してはタグ名としてMakernoteが割り当てられ、Makernoteタグと呼ばれている。

【 0 0 4 2 】

Makernoteデータ格納領域 1 1 3 の詳細なデータ構造について図 3 を参照して説明する。図 3 は本実施例に係る画像ファイル G F の詳細な階層構造を示す説明図であり、(a) は Makernote データ格納領域 1 1 3 (画像出力制御データ格納領域) のデータ構造を示し、(b) は Makernote データ格納領域 1 1 3 内に定義されている PrintMatching データ格納領域 (画像出力制御パラメータ格納部) 1 1 4 を示す。

【 0 0 4 3 】

本実施例に係る画像ファイル G F の Makernote データ格納領域 1 1 3 もまた、タグによって格納されているデータを識別できる構成を備えており、出力制御情報 C I には PrintMatching のタグが割り当てられている。Makernote データ格納領域 1 1 3 の各タグは、Makernote データ格納領域 1 1 3 のトップアドレスからのオフセット値でポインタにより指定される。Makernote データ格納領域 1 1 3 には、トップアドレスにメーカー名 (6 バイト)、続いて予約領域 (2 バイト)、ローカルタグのエントリ数 (2 バイト)、各ローカルタグオフセット (1 2 バイト) の情報が格納されている。メーカー名の後には、文字終端列を示す 00x0 の終端コードが付されている。

【 0 0 4 4 】

PrintMatching データ格納領域 1 1 4 には、PrintMatching パラメータが格納されていることを示す PrintMatching 識別子、指定されているパラメータ数を示すパラメータ指定数、予めパラメータ毎に割り振られているパラメータ番号を指定 (識別) する値が格納されるパラメータ番号、指定されたパラメータ番号のパラメータの設定値が格納されているパラメータ設定値の情報が格納されている。パラメータ番号は、例えば、2 バイトの領域に格納される情報であり、パラメータ設定値は、4 バイトの領域に格納される情報である。パラメータ番号としては、例えば、ガンマ値パラメータに対しては、「1」、シャドウポイントパラメータに対しては「7」、コントラストポイントパラメータに対しては「9」が割り当てられる。出力装置側では、後述するように、この PrintMatching タグを指標として出力制御情報 C I (各パラメータ値) を取得することができる。

【 0 0 4 5 】

以上説明したように本実施例に係る画像ファイルは、一つのファイル内に画像データGDと出力制御情報CIとを備えているので、1つの画像ファイルのみによって出力装置におけるガンマ値、ターゲット色空間、コントラスト、シャープネス、明るさ等といった画像出力条件を指定することができる。したがって、例えば、出力装置におけるガンマ値を指定することにより、デジタルスチルカメラのモニタにて確認した表示画像とプリンタ等の出力装置にて出力される出力画像との間における明暗、コントラスト等の差異を低減することができる。なお、PrintMatchingデータは、異なる出力特性を有する複数の出力装置に対応させて複数備えられていても良い。

【0046】

また、従来、sRGBに固定されていたターゲット色空間を指定できるので、デジタルスチルカメラがNTSC等のより広い色空間を用いて画像データを表す場合にも、広い色空間を有効に出力することができる。

【0047】

さらに、出力制御情報としてシャープネス、明るさ等といった出力時の好み（画像の特徴）を指定することができるので、別途、フォトタッチ作業を実施することなく、意図した出力結果をえることができる。また、フォトタッチのための装置を介在させる必要がないので、この利点は、特に、画像ファイルを単独で処理可能な機能を備える出力装置において有用である。

【0048】

さらにまた、従来はプリンタドライバの設定画面にて設定していた、紙質（紙種）、解像度、印刷ヘッドの動作方向といったプリンタにおける印刷処理条件を、ファイルによって指定することができるので、印刷データの画質特性の補正だけでは解決することができなかった印刷処理条件の設定不備の問題を解決することができる。この結果、画質特性に適切な印刷処理条件にて画像データを印刷することが可能となり、より一層、画像ファイル生成者の意図を反映した印刷結果をもたらすことができる。

【0049】

B. 画像ファイルを利用可能な画像データ出力システムの構成：

本実施例に係る画像ファイルGFを利用可能な画像データ出力システムの構成について図4～図6を参照して説明する。図4は第1実施例に係る画像ファイルGFを利用可能な画像データ出力システムの一例を示す説明図である。図5は第1実施例に係る画像ファイルGFを生成可能なデジタルスチルカメラの概略構成を示すブロック図である。図6は第1実施例に係る画像ファイルGFを処理可能なプリンタの概略構成を示すブロック図である。

【0050】

画像データ出力システム20は、画像ファイルGFを生成する入力装置としてのデジタルスチルカメラ22、デジタルスチルカメラ22にて生成された画像ファイルGFに基づいて画像を出力する出力装置としてのプリンタ24を備えている。出力装置としては、プリンタ24の他に、CRTディスプレイ、LCDディスプレイ等のモニタ26、プロジェクタ等が用いられ得るが、以下の説明では、プリンタ24を出力装置として用いるものとする。

【0051】

デジタルスチルカメラ22は、光の情報をデジタルデバイス（CCDや光電子増倍管）に結像させることにより画像を取得するカメラであり、図5に示すように光情報を収集するための光学回路221、デジタルデバイスを制御して画像を取得するための画像取得回路222、取得したデジタル画像を加工処理するための画像処理回路223、各回路を制御する制御回路224を備えている。デジタルスチルカメラ22は、取得した画像をデジタルデータとして記憶装置225に保存する。デジタルスチルカメラ22における画像データGDの保存形式としては、JPEG形式が一般的であるが、この他にもTIFF形式、GIF形式、BMP形式等の保存形式が用いられ得る。デジタルスチルカメラ22はまた、出力制御情報CIを選択、設定するための選択・決定ボタン226を備えている。

【0052】

本画像データ出力システム20に用いられるデジタルスチルカメラ22は、画像データGDに加えて出力制御情報CIを画像ファイルGFとして記憶装置225に格納する。出力制御情報CIは、例えば、撮影前にデジタルスチルカメ

ラ 2 2 上で出力予定の出力装置を予め設定しておくことにより、あるいは、任意の出力条件を予め設定しておくことにより、画像データ G D を取得した際に、画像データ G D と共に画像ファイル G F として記憶装置 2 2 5 に自動的に格納される。あるいは、撮影時には、一旦、画像データ G D のみを画像ファイル G F として記憶装置 2 2 5 に格納しておき、撮影後にデジタルスチルカメラ 2 2 上にて所望の出力条件を任意に、あるいは、プリセット条件を用いて指定することによって、指定した出力条件を出力制御情報 C I として画像ファイル G F に加えても良い。

【 0 0 5 3 】

プリセット条件は、例えば、画像ファイル G F 中の画像データ G D を出力する出力装置に合わせた出力条件、プリンタ 2 4 の製造者毎、あるいは、プリンタ 2 4 の機種毎に最適化した出力条件、明るい、シャープなといった比較的よく用いられ得る汎用出力条件である。このプリセット条件は、ガンマ値、ターゲット色空間コントラスト、シャープネスといった情報としてデジタルスチルカメラ 2 2 の制御回路 2 2 4 内のメモリ上に保有されている。

【 0 0 5 4 】

任意の出力条件は、ユーザによってデジタルスチルカメラ 2 2 （画像処理回路 2 2 3 ）上で設定される出力条件であり、任意に設定されたガンマ値、ターゲット色空間、コントラスト、シャープネスといった情報である。

【 0 0 5 5 】

デジタルスチルカメラ 2 2 において生成された画像ファイル G F は、例えば、ケーブル C V 、コンピュータ P C を介して、あるいは、ケーブル C V を介してプリンタ 2 4 に送出される。あるいは、デジタルスチルカメラ 2 2 の記憶装置 2 2 5 が着脱可能な記憶装置である場合には、記憶装置 2 2 5 が接続されたコンピュータ P C を介して、あるいは、記憶装置 2 2 5 をプリンタ 2 4 に対して直接、接続することによって画像ファイル G F がプリンタ 2 4 に送出される。なお、以下の説明では、記憶装置 2 2 5 が着脱可能であり、プリンタ 2 4 に対して直接、接続される場合に基づいて説明する。

【 0 0 5 6 】

プリンタ 2 4 は、例えば、シアン（C）、マゼンタ（M）、イエロー（Y）、ブラック（K）の 4 色の色インクを印刷媒体上に噴射してドットパターンを形成することによって画像を形成するインクジェット方式のプリンタであり、あるいは、カラートナーを印刷媒体上に転写・定着させて画像を形成する電子写真方式のプリンタである。プリンタ 2 4 は、図 6 に示すように、印刷ヘッドまたは回転ドラム等を含み印刷媒体に対する印刷処理を実行する印刷部 2 4 1 と、記憶装置 2 2 5 を収容するスロット 2 4 2 と、記憶装置 2 2 5 から読み出した出力制御情報 C I を解析し、解析した出力制御情報 C I に基づいてプリンタ 2 4 の各部の動作を制御する制御装置 2 4 6 を備えている。制御装置 2 4 6 は、各種演算処理を実行する演算処理装置（CPU）3 0、CPU 3 0 にて実行されるプログラム等を不揮発的に格納するリードオンリメモリ（ROM）3 1、CPU 3 0 における演算処理結果、および取得したデータを一時的に格納するランダムアクセスメモリ（RAM）3 2 を備えている。制御装置 2 4 6 によって実行される詳細な画像処理の流れについては、後述する。

【 0 0 5 7 】

C. デジタルスチルカメラにおける画像処理：

以下、図 7 および図 8 を参照して第 2 実施例に従うデジタルスチルカメラ 2 2 における画像処理について説明する。図 7 は第 2 実施例に従うデジタルスチルカメラ 2 2 における画像処理の流れを示すフローチャートである。図 8 は第 2 実施例においてデジタルスチルカメラ 2 2 において設定される出力制御情報 C I のパラメータおよびパラメータの値の一例を示す表である。

【 0 0 5 8 】

デジタルスチルカメラ 2 2 の制御回路 2 2 4 は、撮影に先立ってユーザによってプリセット制御情報が設定されているか否かを判定する（ステップ S 1 0 0）。プリセット制御情報として設定され得る情報としては、既述のように、画像ファイル G F 中の画像データ G D を出力する出力装置に合わせた出力条件、プリンタ 2 4 の製造者毎、あるいは、プリンタ 2 4 の機種毎に最適化した出力条件、明るい、シャープなといった比較的良好に用いられ得る汎用出力条件である。これらの情報（条件）は、予め用意されている選択肢の中からユーザが選択すること

によって設定され、ユーザに対して細かな設定を要求することはない。

【 0 0 5 9 】

制御回路 2 2 4 は、プリセット制御情報が設定されていると判定した場合には（ステップ S 1 0 0 : Y e s）、撮影要求、例えば、シャッターボタンの押し下げに応じて画像データ G D を生成する（ステップ S 1 1 0）。制御回路 2 2 4 は、生成した画像データ G D と設定されているプリセット制御情報を画像ファイル G F として記憶装置 2 2 5 に格納する（ステップ S 1 2 0）。デジタルスチルカメラ 2 2 において生成されたデータは、Y C b C r 系の色空間によって表される。

【 0 0 6 0 】

これに対して、制御回路 2 2 4 は、プリセット制御情報が設定されていないと判定した場合には（ステップ S 1 0 0 : N o）、撮影要求に応じて画像データ G D を生成し（ステップ S 1 3 0）、生成した画像データ G D を画像ファイル G F として記憶装置 2 2 5 に格納する（ステップ S 1 4 0）。

【 0 0 6 1 】

制御回路 2 2 4 は、撮影後における任意の画像出力条件の指定が実行されたか否かを判定する（ステップ S 1 5 0）。制御回路 2 2 4 は、撮影後における任意の画像出力条件の指定が実行されたと判定した場合には（ステップ S 1 5 0 : Y e s）、指定された画像出力条件を記憶装置 2 2 5 に格納されている画像ファイル G F に追加して（ステップ S 1 6 0）、本処理ルーチンを終了する。一方、制御回路 2 2 4 は、任意の画像出力条件の指定がなされていないと判定した場合には（ステップ S 1 5 0 : N o）、既定の自動調整条件を格納されている画像ファイルに追加して（ステップ S 1 7 0）本処理ルーチンを終了する。

【 0 0 6 2 】

デジタルスチルカメラ 2 2 において実行される以上の処理によって、記憶装置 2 2 5 に格納されている画像ファイル G F には画像データ G D と共にプリンタ 2 4 における出力条件を指定する出力制御情報 C I が備えられることとなる。任意の画像出力条件として指定され得る条件としては、例えば、図 8 に示すように各パラメータの値が設定されているものとする。各パラメータの持つ意味は当業

者にとって周知であるから、特に本実施例に関係の深いパラメータについてのみ以下、説明する。

【 0 0 6 3 】

ターゲット色空間は、XYZ色空間を撮影側と印刷側とで共通な色空間とし、その色空間内で、撮影された色域を定義してプリンタ側に対して提示することにより撮影側での画像とプリンタ側での画像を略一致させるためのパラメータである。デジタルスチルカメラの撮影画像は、通常、デジタルスチルカメラの有する色空間にかかわらず、sRGB色空間を用いて印刷処理がなされている。したがって、デジタルスチルカメラがsRGB色空間よりも領域の広いNTSC色空間にて画像を生成した場合であっても、領域の狭い色空間を用いて印刷処理を実行しなければならない、広い色空間を有効に利用することができなかった。本実施例におけるターゲット色空間のパラメータは、プリンタに印刷時に使用すべき色空間を指定し、この問題を解決する。

【 0 0 6 4 】

sRGB負値処理のパラメータは、デジタルスチルカメラにて生成されたYCbCr色空間をRGB色空間に変換する際に、RGBの各値に現れる負の値または、255を超える正の値を有効なデータとして扱うか否かを指定するパラメータである。このパラメータが値1を取る場合には、負の値を有効として取り扱い、値0を取る場合には、負の値を無効として取り扱う。したがって、本パラメータが1に設定されている場合には、より正しい色を再現するためにプリンタ側にてRGBの負値（0～255の領域外の値）を利用した画像処理が可能となる。

【 0 0 6 5 】

以上説明したように本実施例に従うデジタルスチルカメラ22によれば、本実施例に係る画像ファイルGFを生成することができる。したがって、デジタルスチルカメラ22側にて、出力装置の画像出力条件を予め指定し、出力装置における画像出力状態を制御することができる。特に、デジタルスチルカメラ22が表現可能な色空間が従来から画像処理において一般的に用いられているsRGB色空間よりも広い場合には、デジタルスチルカメラ22にて生成された画

像が出力装置において正しく出力されなかったが、ターゲット色空間をデジタルスチルカメラ 2 2 の有する色空間に指定しておくことにより、その色再現を正確にすることができる。また、デジタルスチルカメラ 2 2 の有する色彩再現能力を有効に活用した出力結果を得ることができる。

【 0 0 6 6 】

D. 第 3 の実施例としてのプリンタ 2 4 における画像処理：

図 9 および図 1 0 を参照して第 3 の実施例としてのプリンタにおける画像処理について説明する。図 9 は第 3 実施例に従うプリンタ 2 4 における印刷処理の処理ルーチンを示すフローチャートである。図 1 0 はプリンタ 2 4 における画像処理の流れを示すフローチャートである。

【 0 0 6 7 】

プリンタ 2 4 の制御装置 2 4 6 (CPU 3 0) は、スロット 2 4 7 に記憶装置 (メモ리카ード) 2 2 5 が差し込まれると、記憶装置 2 2 5 から画像ファイル G F を読み出し、読み出した画像ファイル G F を RAM 3 2 に一時的に格納する (ステップ S 2 0 0)。CPU 3 0 は読み出した画像ファイル G F の Makernote データ格納領域 1 1 3 のトップアドレスから 2 0 バイト分にわたってメーカー名 (00x0 タグ) を検索する (ステップ S 2 0 2)。なお、メーカー名は、Makernote データ格納領域 1 1 3 内のトップアドレスから 2 0 バイト以内に記載されている。CPU 3 0 は、メーカー名を検索・発見できた場合には (ステップ S 2 0 4 : Yes)、現在のポインタに 2 バイト分のオフセットを加える (ステップ S 2 0 6)。

【 0 0 6 8 】

CPU 3 0 は、メーカー名を発見できなかった場合には (ステップ S 2 0 4 : No)、現在のポインタを Makernote のトップアドレスに戻す (ステップ S 2 0 8)。メーカー名が元々記述されていない場合に対処するためである。かかる場合には、トップアドレスに reserve 領域が割り当てられるので、ポインタをトップアドレスに戻すことによって、メーカー名を発見した場合と同じ位置にポインタを置くことができる。CPU 3 0 は、現在のポインタから 2 バイト分の情報をタグエントリー数として解釈し、タグエントリー数を取得する (ステップ S 2 1 0)。

）。既述の通り、Makernoteデータ格納領域113は、6バイトのメーカー名情報の後、2バイトのreserve領域を挟んで2バイトのローカルタグのエントリ数情報を格納しているので、CPU30は上記のように解釈することができる。

【0069】

CPU30は、取得したタグエントリー数分だけローカルタグを検索し（ステップS212）、PrintMatchingタグが存在するか否かを判定する（ステップS214）。CPU30は、PrintMatchingタグを発見した場合には（ステップS214：Yes）、PrintMatchingデータ格納領域114に格納されている出力制御情報CIを取得して制御情報を解析し、制御パラメータ値を取得する（ステップS216）。CPU30は、解析した出力制御情報CIから得られた制御パラメータ値に基づいて後に詳述する画像処理を実行し（ステップS218）、処理された画像データをプリントアウトする（ステップS220）。

【0070】

CPU30は、PrintMatchingタグを発見できなかった場合には（ステップS214：No）、規定の固定オフセット値にてPrintMatchingタグコードを再検索する（ステップS222）。ローカルタグのエントリー数の解釈が誤っていた場合に対応するためである。CPU30は、再度PrintMatchingタグを検索し（ステップS224）、発見できた場合には（ステップS224：Yes）、既述のステップS216以降の処理を実行する。一方、CPU30は、PrintMatchingタグを発見できなかった場合には（ステップS224：No）、プリンタ24が予め保有している画像処理情報をROM31から取得して通常の画像処理を実行する（ステップS226）。CPU30は、処理した画像データをプリントアウト（ステップS220）して本処理ルーチンを終了する。

【0071】

プリンタ24において実行される画像処理について図10を参照して詳細に説明する。プリンタの制御装置246（CPU30）は、読み出した画像ファイルGFから画像データGDを取りだす（ステップS300）。デジタルスチルカメラ22は、既述のように画像データをJPEG形式のファイルとして保存しており、JPEGファイルでは、圧縮率を高くするためにYCbCr色空間を用い

て画像データを保存している。

【0072】

CPU30は、YCrCb色空間に基づく画像データをRGB色空間に基づく画像データに変換するために3×3マトリックス演算Sを実行する（ステップS310）。マトリックス演算Sは以下に示す演算式である。

【0073】

【数1】

$$\begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} Y \\ Cb-128 \\ Cr-128 \end{pmatrix}$$

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1.40200 \\ 1 & -0.34414 & -0.71414 \\ 1 & 1.77200 & 0 \end{pmatrix}$$

【0074】

このマトリックス演算Sを実行する際には、CPU30は既述のパラメータの中でsRGB負値処理のパラメータを参照し、CPU30はsRGB負値処理パラメータが値1に設定されている場合、すなわち、有効な場合には、変換後得られたRGBが負の値を有している場合であっても、得られたRGBの値をそのまま保存する。一方、CPU30はsRGB負値処理パラメータが値0に設定されている場合、すなわち、無効な場合には、変換後得られたRGBが負の値を有している場合には負の値を0としてRGBの値を保存する。なお、sRGB色空間が0～255の256階調で表される場合、負値には、負の値の他には256以上の値も含まれるものとする。

【0075】

CPU30は、こうして得られたRGB色空間の画像データに対して、ガンマ補正、並びに、マトリックス演算Mを実行する（ステップS320）。ここで実行される処理は、出力制御情報CIの中の制御パラメータに従って実行される処理である。ガンマ補正を実行する際には、CPU30は既述のパラメータの中で

デジタルスチルカメラ側のガンマ値を参照し、設定されているガンマ値を用いて映像データに対してガンマ変換処理を実行する。マトリックス演算MはRGB色空間をXYZ色空間に変換するための演算処理である。マトリックス演算Mを実行する場合には、指定されているターゲット色空間を反映させるため、CPU 30は既述のパラメータの中でターゲット色空間を参照し、設定されている色空間、本実施例ではNTSC、に対応するマトリックス(M)を用いてマトリックス演算を実行する。マトリックス演算Mは以下に示す演算式である。

【0076】

【数2】

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} R_t' \\ G_t' \\ B_t' \end{pmatrix} \quad M = \begin{pmatrix} 0.6067 & 0.1736 & 0.2001 \\ 0.2988 & 0.5868 & 0.1144 \\ 0 & 0.0661 & 1.1150 \end{pmatrix}$$

$$R_t, G_t, B_t \geq 0$$

$$R_t' = \left(\frac{R_t}{255} \right)^{\gamma} \quad G_t' = \left(\frac{G_t}{255} \right)^{\gamma} \quad B_t' = \left(\frac{B_t}{255} \right)^{\gamma}$$

$$R_t, G_t, B_t < 0$$

$$R_t' = - \left(\frac{-R_t}{255} \right)^{\gamma} \quad G_t' = - \left(\frac{-G_t}{255} \right)^{\gamma} \quad B_t' = - \left(\frac{-B_t}{255} \right)^{\gamma}$$

【0077】

マトリックス演算M実行後に得られる画像データGDの色空間はXYZ色空間である。従来は、プリンタまたはコンピュータにおける画像処理に際して用いられる色空間はsRGBに固定されており、デジタルスチルカメラ22の有する色空間を有効に活用することができなかった。これに対して、本実施例では、画像ファイルGFにプリンタ等に対してターゲット色空間を指定する出力制御情報CIを持たせると共に、指定されたターゲット色空間に対応してマトリックス演算Mに用いられるマトリックス(M)を変更するプリンタ(プリンタドライバ)を用いている。したがって、デジタルスチルカメラ22の有する色空間を有効に活用して、正しい色再現を実現することができる。

【0078】

CPU30は、他の出力制御情報に基づく画像調整を実行するために、画像データGDの色空間をXYZ色空間からwRGB色空間へ変換する処理、すなわち、マトリックス演算 N^{-1} および逆ガンマ補正を実行する（ステップS330）。なお、wRGB色空間はsRGB色空間よりも広い色空間である。ガンマ補正を実行する際には、CPU30は既述のパラメータの中でプリンタ側のガンマ値を参照し、設定されているガンマ値の逆数を用いて映像データに対して逆ガンマ変換処理を実行する。マトリックス演算 N^{-1} を実行する場合には、CPU30はROM31からwRGB色空間への変換に対応するマトリックス（ N^{-1} ）を用いてマトリックス演算を実行する。マトリックス演算 N^{-1} は以下に示す演算式である。

【0079】

【数3】

$$\begin{pmatrix} R_w \\ G_w \\ B_w \end{pmatrix} = N^{-1} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$$

$$N^{-1} = \begin{pmatrix} 3.30572 & -1.77561 & 0.73649 \\ -1.04911 & 2.1694 & -1.4797 \\ 0.0658289 & -0.241078 & 1.24898 \end{pmatrix}$$

$$R_w' = \left(\frac{R_w}{255} \right)^{1/\gamma} \quad G_w' = \left(\frac{G_w}{255} \right)^{1/\gamma} \quad B_w' = \left(\frac{B_w}{255} \right)^{1/\gamma}$$

【0080】

マトリックス演算 N^{-1} 実行後に得られる画像データGDの色空間はwRGB色空間である。このwRGB色空間は既述のように、sRGB色空間よりも広い色空間であり、デジタルスチルカメラ22によって生成可能な色空間に対応している。

【0081】

CPU30は、画像を特徴付けるための自動画像調整を実行する（ステップS340）。ここで実行される処理もまた、出力制御情報CIの中の制御パラメータに従って実行される処理である。自動画像調整を実行する際には、CPU30

は、画像データ G D を解析して画像データ G D の画質を示す特性パラメータ値を取得する。続いて、CPU 3 0 は、制御パラメータの中から明るさ、シャープネス等のパラメータ値をそれぞれ参照し、参照した制御パラメータ値に基づいて各特性パラメータに対して予め設定されている基準パラメータ値を修正する。CPU 3 0 は、修正された基準パラメータ値に近づけるよう特性パラメータ値を補正して映像データに対する画像調整を実行する。本実施例における出力制御情報 C I の各パラメータに対して与えられた値は図 8 の表に示すとおりである。なお、制御パラメータとしては、複数の制御パラメータで構成されると共に撮影シーン毎に制御パラメータ値を変更したシーン別パラメータを備えても良い。

【 0 0 8 2 】

自動画像調整に際して、色バランスを修正する場合には、例えば、R G B の各成分値の平均値を求め、求めた平均値を制御パラメータに基づいて修正し、修正された平均値に対する各成分値の色ズレを求めて画像データに反映させることにより行われる。また、コントラストを修正する場合には、例えば、画像データの画素について輝度 y を求めた後、制御パラメータを考慮して上端と下端において所定の分布割合だけ内側に入った端部を輝度分布の端部とみなすことにより、輝度の再現可能な範囲内での拡大率に対応するパラメータ a と、オフセット量に対応するパラメータ b とを得て、変換元の輝度 y に対して変換先輝度 Y を $Y = a y + b$ なる関係式などを利用することにより自動的にコントラストを修正する。

【 0 0 8 3 】

CPU 3 0 は、出力制御情報 C I を参照して、例えば、印刷媒体（用紙）の種類、解像度、印刷方向（片方向印刷または双方向印刷）に関するパラメータを取得し、プリンタドライバにおける印刷条件を設定する（ステップ S 3 5 0）。印刷対象が写真の場合には、写真用紙が用紙として設定され、フォトモードが解像度として設定され、双方向印刷がオフ（すなわち、片方向印刷）に設定される。このように、プリンタドライバの設定条件は、出力制御情報 C I に基づいて設定されるので、印刷を実行するユーザはこれら条件をプリンタドライバの設定画面において設定する必要はない。

【 0 0 8 4 】

CPU30は、印刷のためのwRGB色変換処理およびハーフトーン処理を実行する（ステップS360）。wRGB色変換処理では、CPU30は、ROM31内に格納されているwRGB色空間に対応したCMYK色空間への変換用ルックアップテーブル（LUT）を参照し、画像データの色空間をwRGB色空間からCMYK色空間へ変更する。すなわち、R・G・Bの階調値からなる画像データをプリンタ24で使用する、例えば、C・M・Y・K・LC・LMの各6色の階調値のデータに変換する。

【0085】

ハーフトーン処理では、色変換済みの画像データを受け取って、階調数変換処理を行う。本実施例においては、色変換後の画像データは各色毎に256階調幅を持つデータとして表現されている。これに対し、本実施例のプリンタ24では、「ドットを形成する」、「ドットを形成しない」のいずれかの状態しか採り得ない。すなわち、本実施例のプリンタ24は局所的には2階調しか表現し得ない。そこで、256階調を有する画像データを、プリンタ24が表現可能な2階調で表現された画像データに変換する。この2階調化（2値化）処理の代表的な方法として、誤差拡散法と呼ばれる方法と組織的ディザ法と呼ばれる方法とがある。

【0086】

プリンタ24では、色変換処理に先立って、画像データの解像度が印刷解像度よりも低い場合は、線形補間を行って隣接画像データ間に新たなデータを生成し、逆に印刷解像度よりも高い場合は、一定の割合でデータを間引くことによって、画像データの解像度を印刷解像度に変換する解像度変換処理を実行する。また、プリンタ24は、ドットの形成有無を表す形式に変換された画像データを、カラープリンタ20に転送すべき順序に並べ替えてるインターレス処理を実行する。

【0087】

本実施例では、プリンタ24において全ての画像処理を実行し、生成された画像データに従って、ドットパターンが印刷媒体上に形成されるが、画像処理の全て、または、部分をコンピュータ上で実行するようにしても良い。この場合には

、コンピュータのハードディスク等にインストールされている画像データ処理アプリケーションに図 10 を参照して説明した画像処理機能を持たせることによって実現される。デジタルスチルカメラ 22 にて生成された画像ファイル G F は、ケーブルを介して、あるいは、記憶装置 225 を介してコンピュータに対して提供される。コンピュータ上では、ユーザの操作によってアプリケーションが起動され、画像ファイル G F の読み込み、出力制御情報 C I の解析、画像データ G D の変換、調整が実行される。あるいは、記憶装置 225 の差込を検知することによって、またあるいは、ケーブルの差込を検知することによって、アプリケーションが自動的に起動し、画像ファイル G F の読み込み、出力制御情報 C I の解析、画像データ G D の変換、調整が自動的になされても良い。

【 0 0 8 8 】

以上、説明したように本実施例に従うプリンタ 24 における第 1 の実施例としての画像処理によれば、画像ファイル G F 内の出力制御情報 C I によって指定された制御パラメータ値である、ガンマ値、ターゲット色空間に従ってプリンタ 24 におけるガンマ値、ターゲット色空間が設定される。したがって、画像ファイル G F を生成したデジタルスチルカメラ 22 における出力結果とプリンタ 24 における出力結果の相違を低減または排除することができる。また、デジタルスチルカメラが表現可能な色空間に対応する R G B - C M Y K 色変換テーブルを備えておくことにより、よりデジタルスチルカメラによって生成された画像データ G D を正確に出力（印刷）することができる。

【 0 0 8 9 】

また、出力制御情報 C I として画像を特徴付けるためのシャープネス、明るさ等の撮影者の意図を示すパラメータが指定され得るので、画像ファイル G F を生成した際に所望した画像の好みをフォトレタッチの作業を介することなく実現することができる。

【 0 0 9 0 】

さらに、プリンタ 24 の印刷条件は、出力制御情報 C I に基づいて設定されるので、ユーザはプリンタドライバの設定画面において印刷媒体の種類、解像度、印刷方向といった印刷条件を設定する必要がない。また、ユーザによって画像デ

ータに対して不適切な印刷条件が設定されるおそれなくなり、不適切な印刷条件の設定に起因する印刷品質の低下を防止することができる。したがって、ユーザは、画像ファイルの生成者が意図する印刷結果をより確実に得ることができる。

【0091】

いずれの場合にも、画像ファイルGFの生成側、すなわち、デジタルスチルカメラ側にてプリンタの出力特性を指定することが可能であり、また、指定した印刷結果、あるいは、想定した印刷結果を得ることができる。

【0092】

E. 第4の実施例としてのプリンタにおける画像処理：

プリンタ24における画像処理は、図11に示す処理順序にて実行されても良い。すなわち、自動画像調整を先に実行しても良い。図11は第4の実施例としてのプリンタにおける画像処理を示すフローチャートである。なお、画像処理の手順が第3の実施例とは異なる他はプリンタ24のハードウェア構成等を含め第3の実施例におけるハードウェア構成等と同一なので、同一の符号を付してその説明を省略する。

【0093】

プリンタの制御装置246（CPU30）は、読み出した画像ファイルGFから画像データGDを取り出す（ステップS400）。デジタルスチルカメラ22は、既述のように画像データをJPEG形式のファイルとして保存しており、JPEGファイルでは、圧縮率を高くするためにYCbCr色空間を用いて画像データを保存している。

【0094】

CPU30は、画像を特徴付けるための自動画像調整を実行する（ステップS410）。自動画像調整を実行する際には、CPU30は制御パラメータ値の中から明るさ、シャープネス等のパラメータ値をそれぞれ参照し、設定されているパラメータ値（例として図8参照）を用いて映像データに対して画像調整を実行する。なお、画像の自動調整にあたって、制御パラメータ値に基づいて基準パラメータ値を修正して、画像データGDの特性パラメータ値を補正するのは、既述

の通りである。画像調整の結果が反映された画像データGDは、 $Y'Cb'Cr'$ の色空間で表される。

【0095】

CPU30は、 $Y'Cr'Cb'$ 色空間の画像データをRGB色空間の画像データに変換するために 3×3 マトリックス演算Sを実行する（ステップS420）。マトリックス演算Sは既述の通りの演算式である。

【0096】

このマトリックス演算Sを実行する際には、CPU30は既述のパラメータの中でsRGB負値処理のパラメータを参照して、パラメータに応じた処理を実行する。

【0097】

CPU30は、こうして得られたRGB色空間の画像データに対して、ガンマ補正、並びに、マトリックス演算Mを実行する（ステップS430）。ここで実行される処理は、出力制御情報CIに従って実行される処理である。ガンマ補正を実行する際には、CPU30は既述のパラメータの中でデジタルスチルカメラ側のガンマ値を参照し、設定されているガンマ値を用いて映像データに対してガンマ変換処理を実行する。マトリックス演算Mを実行する場合には、CPU30は既述のパラメータの中でターゲット色空間を参照し、設定されている色空間、本実施例ではNTSC、に対応するマトリックス(M)を用いてマトリックス演算を実行する。マトリックス演算Mは既述の演算式である。

【0098】

マトリックス演算M実行後に得られる画像データGDの色空間はXYZ色空間である。CPU30は、他の出力制御情報に基づく画像調整を実行するために、画像データGDの色空間をXYZ色空間からwRGB色空間へ変換する処理、すなわち、マトリックス演算 N^{-1} および逆ガンマ補正を実行する（ステップS440）。なお、wRGB色空間はsRGB色空間よりも広い色空間である。マトリックス演算 N^{-1} は既述の演算式である。

【0099】

マトリックス演算 N^{-1} 実行後に得られる画像データGDの色空間はwRGB色

空間である。このwRGB色空間は既述のように、sRGB色空間よりも広い色空間であり、デジタルスチルカメラ22によって生成可能な色空間に対応している。

【0100】

CPU30は、出力制御情報CIを参照して、例えば、印刷媒体（用紙）の種類、解像度、印刷方向（片方向印刷または双方向印刷）に関するパラメータを取得し、プリンタドライバにおける印刷条件を設定し、印刷のためのwRGB色変換処理およびハーフトーン処理を実行する（ステップS450）。wRGB色変換処理、およびハーフトーン処理については第1の実施例に係る画像処理と同様であるからその説明を省略する。

【0101】

プリンタ24では、色変換処理に先立って、画像データの解像度が印刷解像度よりも低い場合は、線形補間を行って隣接画像データ間に新たなデータを生成し、逆に印刷解像度よりも高い場合は、一定の割合でデータを間引くことによって、画像データの解像度を印刷解像度に変換する解像度変換処理を実行する。また、プリンタ24は、ドットの形成有無を表す形式に変換された画像データを、カラープリンタ20に転送すべき順序に並べ替えてるインターレス処理を実行する。

【0102】

プリンタ24における第4の実施例としての画像処理においても、第3の実施例としての画像処理において得られるのと同様の効果を得ることができる。

【0103】

F. その他の実施例

上記第3および第4の画像処理の実施例では、共に出力装置としてプリンタ24を用いているが、出力装置にはCRT、LCD、プロジェクタ等の表示装置を用いることもできる。かかる場合には、出力装置としての表示装置によって、例えば、図9、図10等を用いて説明した画像処理を実行する画像処理プログラム（ディスプレイドライバ）が実行される。あるいは、CRT等がコンピュータの表示装置として機能する場合には、コンピュータ側にて画像処理プログラムが実

行される。ただし、最終的に出力される画像データは、CMYK色空間ではなくRGB色空間を有している。

【0104】

かかる場合には、プリンタ24を介した印刷結果を画像ファイルGFによって指定できたのと同様にして、CRT等の表示装置における表示結果を画像ファイルGFによって指定することができる。したがって、画像ファイルGFの出力制御情報CIに、CRT等の表示装置に適したパラメータを持たせることにより、また、個々の表示装置の表示特性に最適化したパラメータを持たせることにより、デジタルスチルカメラ22によって生成された画像データGDをより正確に表示させることができる。

【0105】

また、上記各実施例では、画像ファイルGF内に1つの出力装置に対する出力制御情報(PrintMatchingデータ)が格納されている例を用いて説明したが、画像ファイルGF内に異なる出力特性を有する複数の出力装置に対する出力制御情報を格納するようにしても良い。かかる場合には、それぞれの出力装置が自己を指定するPrintMatchingデータを1つの画像ファイルGFから識別して取得する機能(構成要素)を備えることにより、取得したPrintMatchingデータに基づいて画像データGDの画像処理および画像出力制御を実行することができる。したがって、複数の出力形態において、適切な画像出力状態を制御することができる。

【0106】

以上、実施例に基づき本発明に係る画像ファイル、画像ファイル生成装置、および画像ファイルを利用可能な出力装置を説明してきたが、上記した発明の実施の形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定するものではない。本発明は、その趣旨並びに特許請求の範囲を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に、本発明にはその等価物が含まれることはもちろんである。

【0107】

上記実施例では、出力制御情報CIとしてガンマ値、およびターゲット色空間

、シャープネスといったパラメータを用いているが、出力制御情報にどのようなパラメータを用いるかは任意の決定事項である。

【0108】

また、図8の表に例示した各パラメータの値は、あくまでも例示に過ぎず、この値によって本願に係る発明が制限されることはない。さらに、各数式におけるマトリックス S 、 M 、 N^{-1} の値は例示に過ぎず、ターゲットとする色空間、あるいは、プリンタ24において利用可能な色空間等によって適宜変更され得ることはいうまでもない。

【0109】

上記実施例では、画像ファイル生成装置としてデジタルスチルカメラ22を用いて説明したが、この他にもスキャナ、デジタルビデオカメラ等が用いられ得る。スキャナを用いる場合には、画像ファイルGFの出力制御情報の指定はコンピュータPC上で実行されても良く、あるいは、スキャナ上に情報設定用に予め設定情報が割り当てられているプリセットボタン、任意設定のための表示画面および設定用ボタンを供えておき、スキャナ単独で実行可能にしてもよい。

【0110】

上記実施例において用いた色空間はあくまでも例示であり、他の色空間を用いても構わない。いずれの場合にも、画像ファイル生成装置側にて生成された画像ファイルが、出力装置側にて想定する出力結果、あるいは、指定した出力家結果を得られれば良い。

【0111】

上記第1実施例では、画像ファイルGFの具体例としてExif形式のファイルを例にとって説明したが、本発明に係る画像ファイルの形式はこれに限られない。すなわち、出力装置によって出力されるべき画像データと、出力装置における画像データの出力条件（画像調整パラメータ）を指定する出力制御情報CIとが含まれている画像ファイルであれば良い。このようなファイルであれば、画像ファイル生成装置において生成された画像データ（モニタ等を介して得られる画像表示）と出力装置における出力画像との出力画像の相違を低減することができるからである。また、画像ファイルを出力装置側に送信するだけで、出力装置におけ

る出力画像に対して任意の特徴付けを実行することができる。

【0112】

上記第2および第3実施例において用いたデジタルスチルカメラ22、プリンタ24はあくまで例示であり、その構成は各実施例の記載内容に限定されるものではない。デジタルスチルカメラ22にあっては、第1実施例に係る画像ファイルGFを生成できる機能を少なくとも備えていればよい。また、プリンタ24にあっては、少なくとも、第1実施例に係る画像ファイルGFの出力制御情報CIを解析して、指定された画像出力条件に応じて画像を出力（印刷）できればよい。

【図面の簡単な説明】

【図1】

第1実施例に係る画像ファイルの内部構成を概念的に示す説明図である。

【図2】

Exifファイル形式にて格納されている第1実施例に係る画像ファイルGFの概略的な内部構造を示す説明図である。

【図3】

第1実施例に係る画像ファイルGFの詳細な階層構造を示す説明図である。

【図4】

第1実施例に係る画像ファイルGFを利用可能な画像データ出力システムの一例を示す説明図である。

【図5】

第1実施例に係る画像ファイルGFを生成可能なデジタルスチルカメラの概略構成を示すブロック図である。

【図6】

第1実施例に係る画像ファイルGFを処理可能なプリンタの概略構成を示すブロック図である。

【図7】

第2実施例に従うデジタルスチルカメラ22における画像処理の流れを示すフローチャートである。

【図 8】

第 2 実施例においてデジタルスチルカメラ 2 2 において設定される出力制御情報 C I のパラメータおよびパラメータの値の一例を示す表である。

【図 9】

第 3 実施例に従うプリンタ 2 4 における印刷処理の処理ルーチンを示すフローチャートである。

【図 1 0】

第 3 実施例に従うプリンタ 2 4 における画像処理の流れを示すフローチャートである。

【図 1 1】

第 4 の実施例としてのプリンタにおける画像処理を示すフローチャートである。


【符号の説明】

- 1 0 …画像ファイル
- 1 0 1 …制御情報格納領域
- 1 0 2 …画像データ格納領域
- 1 1 …Exifファイル（画像ファイル）
- 1 1 1 …J P E G画像データ格納領域
- 1 1 2 …付属情報格納領域
- 1 1 3 …Makernote格納領域
- 1 1 4 …PrintPerfectタグ
- 2 0 …画像データ出力システム
- 2 2 …デジタルスチルカメラ
- 2 4 …プリンタ
- 2 4 1 …印刷部
- 2 4 2 …スロット
- 2 4 6 …制御装置
- 3 0 …演算処理装置（C P U）
- 3 1 …リードオンリメモリ（R O M）


3 2 …ランダムアクセスメモリ (RAM)

【書類名】 図面

【図 1】

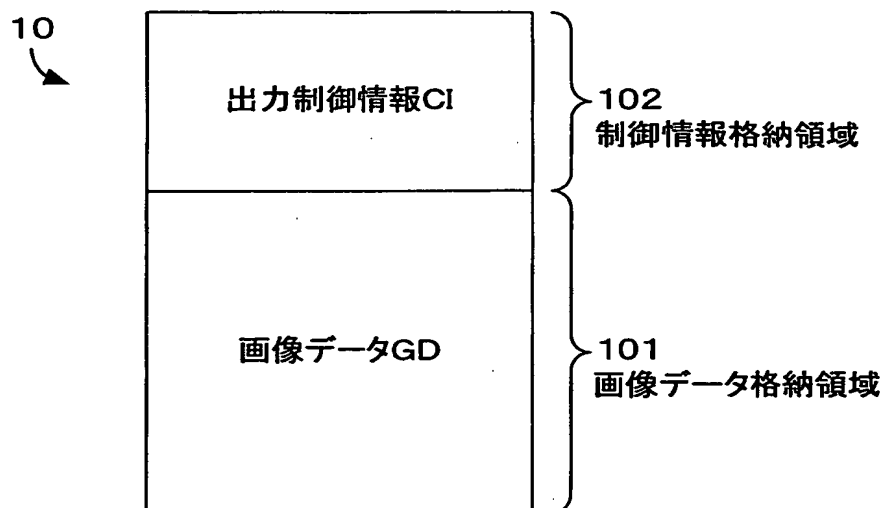

【図 2】

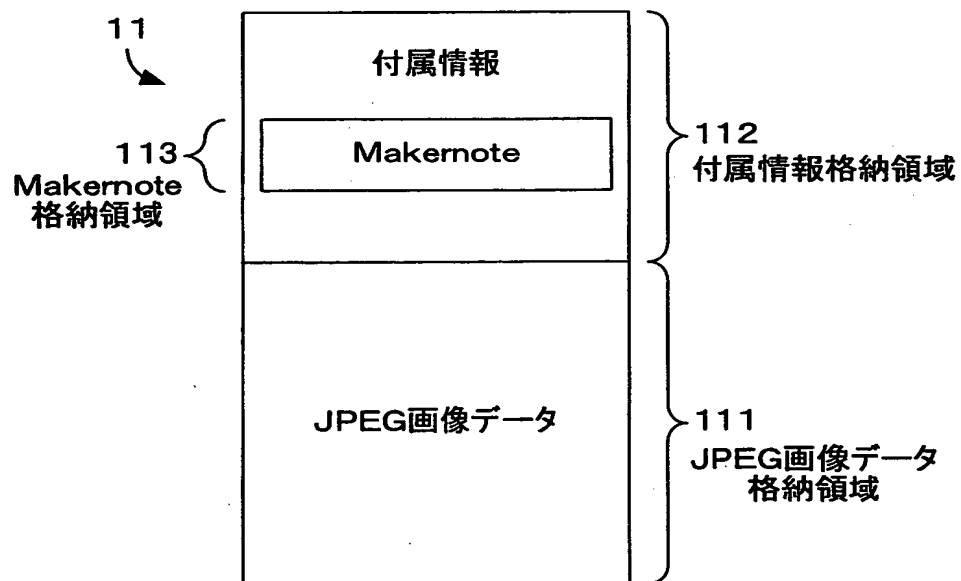

【図 3】

(a)


オフセット	情報の意味	113 Makernoteデータ 格納領域
0	メーカー名 00x0	
6	reserve	
8	ローカルタグのエントリ数	
10	ローカルタグ1	
22	PrintMatching	
~	~	
10+12*(N-1)	ローカルタグN	

114 →


(b)

オフセット	情報の意味	114 PrintMatching データ格納領域
0	PrintMatching識別子	
8	PIM Version情報	
12	Reserve	
14	パラメータ指定数	
16	第1パラメータ番号	
18	第1パラメータ設定値	
22	第2パラメータ番号	
24	第2パラメータ設定値	
28	第3パラメータ番号	
30	第3パラメータ設定値	
~	~	
n-2	第nパラメータ設定値	
n	第nパラメータ番号	


【図 4】

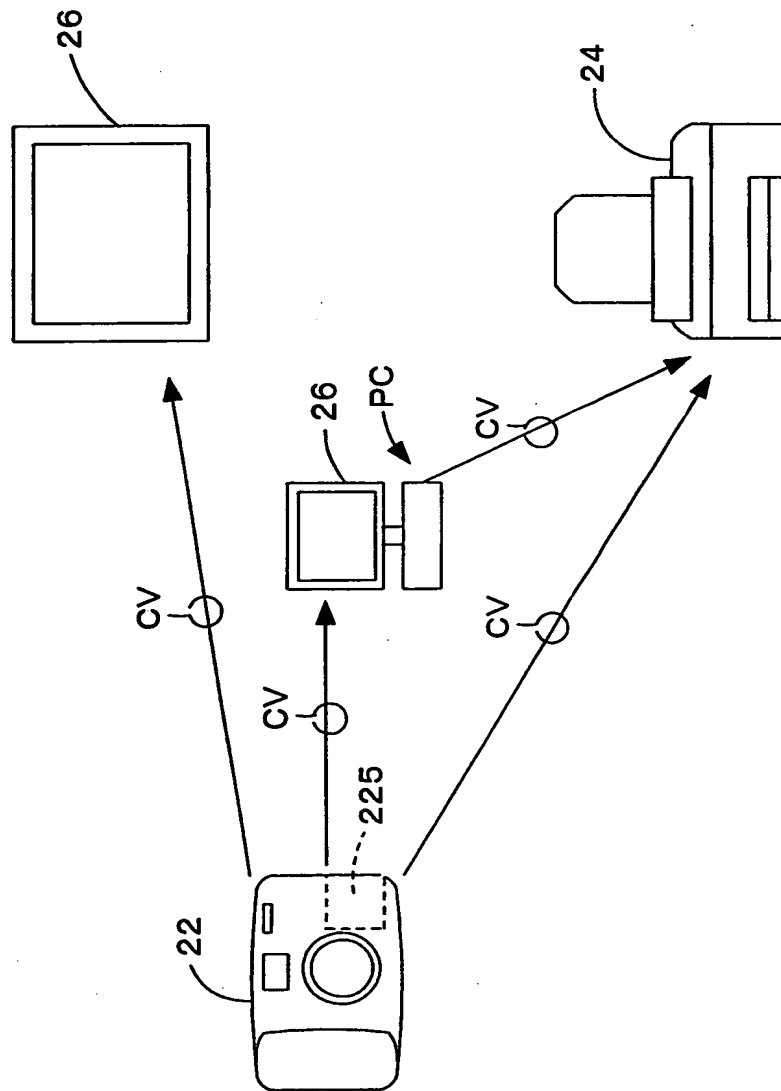


【図 5】

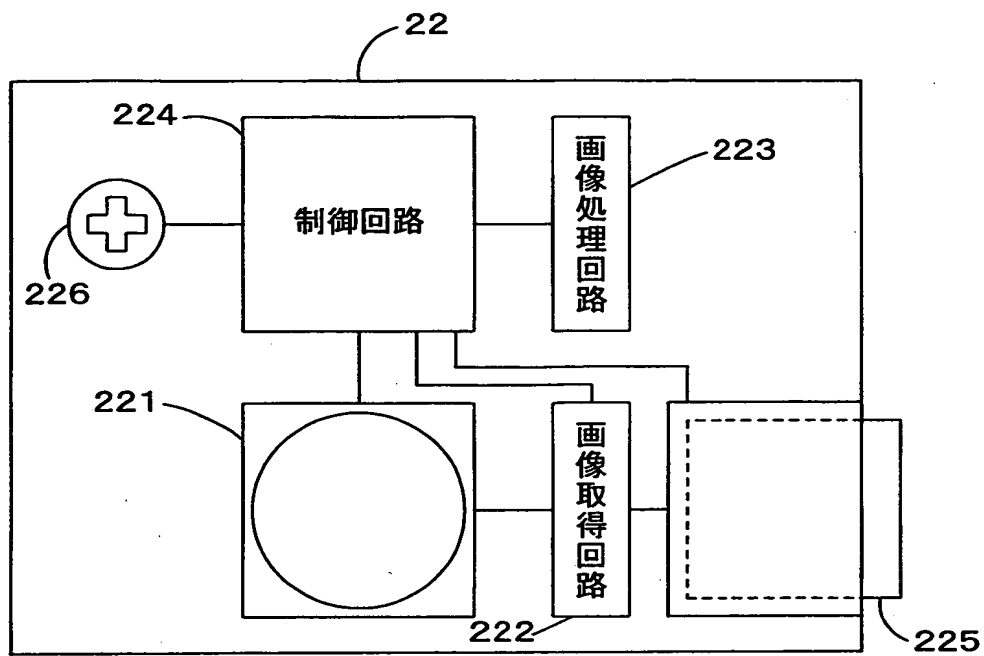

【図 6】

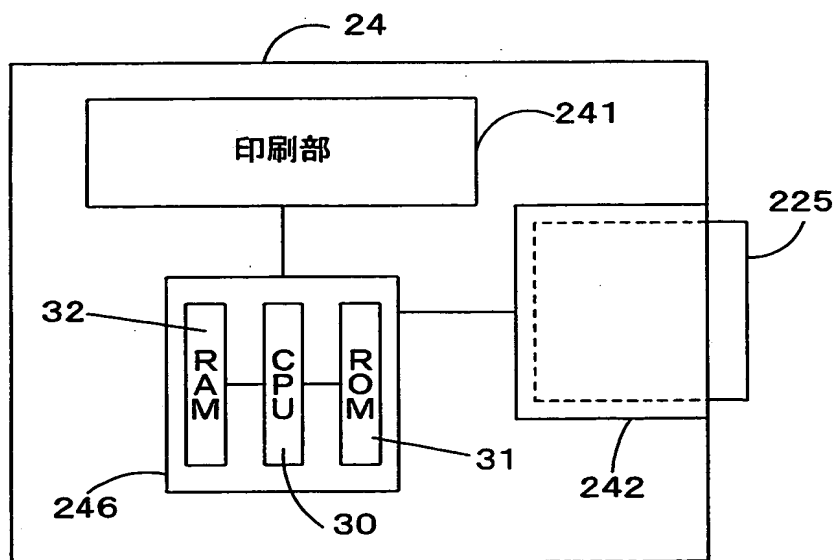


【図 7】

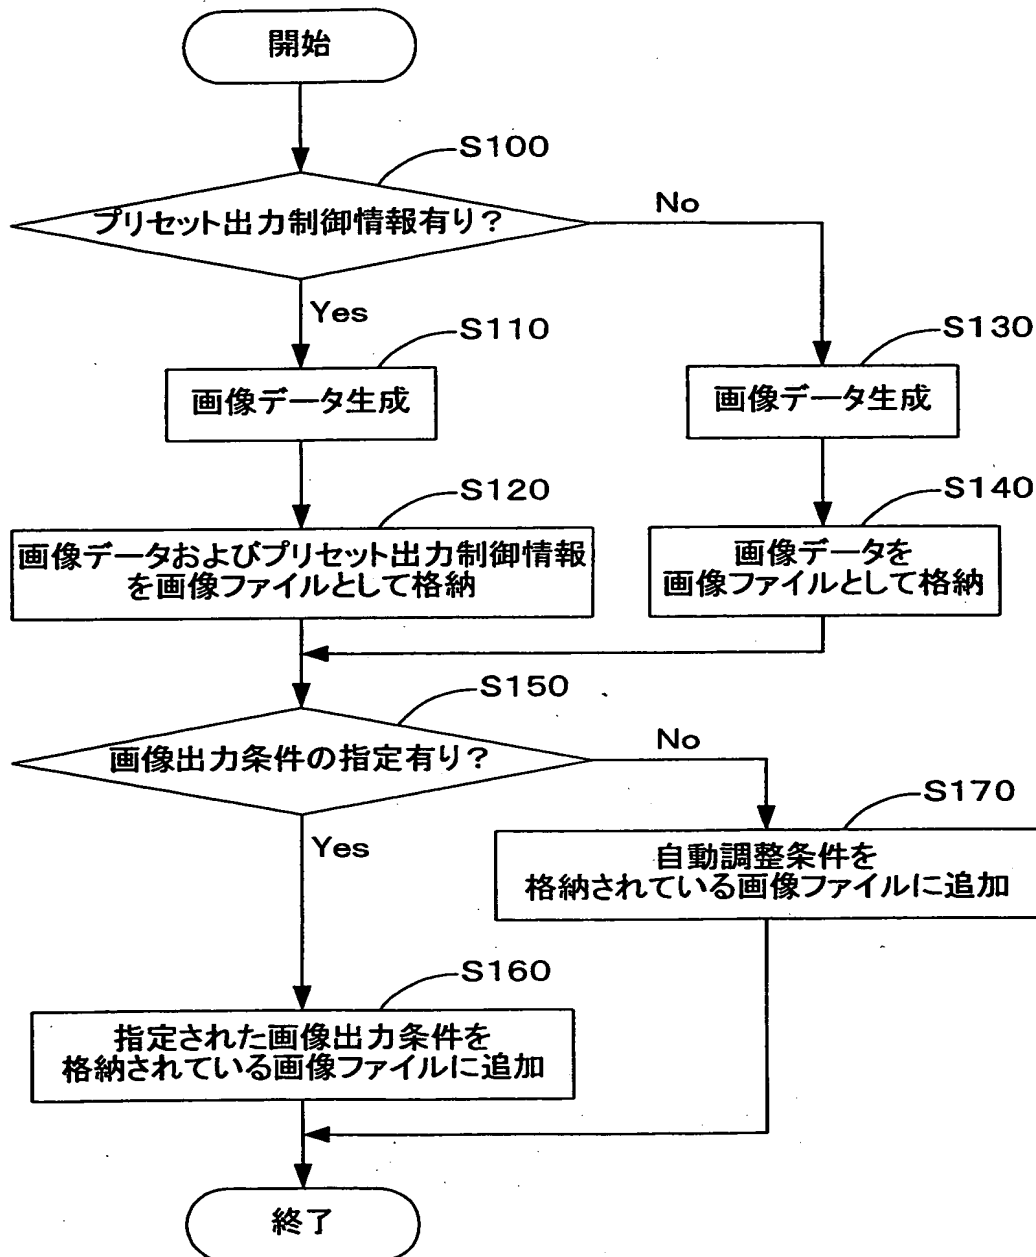


【図 8】

制御パラメータ	指定値
ガンマ値	2.2
ターゲット色空間	NTSC
sRGB負値処理	1(有効)
シャドウ	5
ハイライト	2
コントラスト	0
明るさ	4
RGB カラーバランス	R0/G-1/B2
彩度	0
シャープネス	しきい値2 適用量3
記憶色補正	緑0,0,0(未指定)、空0,0,0(未指定)、 肌0,0,0(未指定)、赤0,0,0(未指定)
自動調整	5
用紙	3(写真用紙)
解像度	4(写真)
双方向印刷	1(オン)


【図 9】

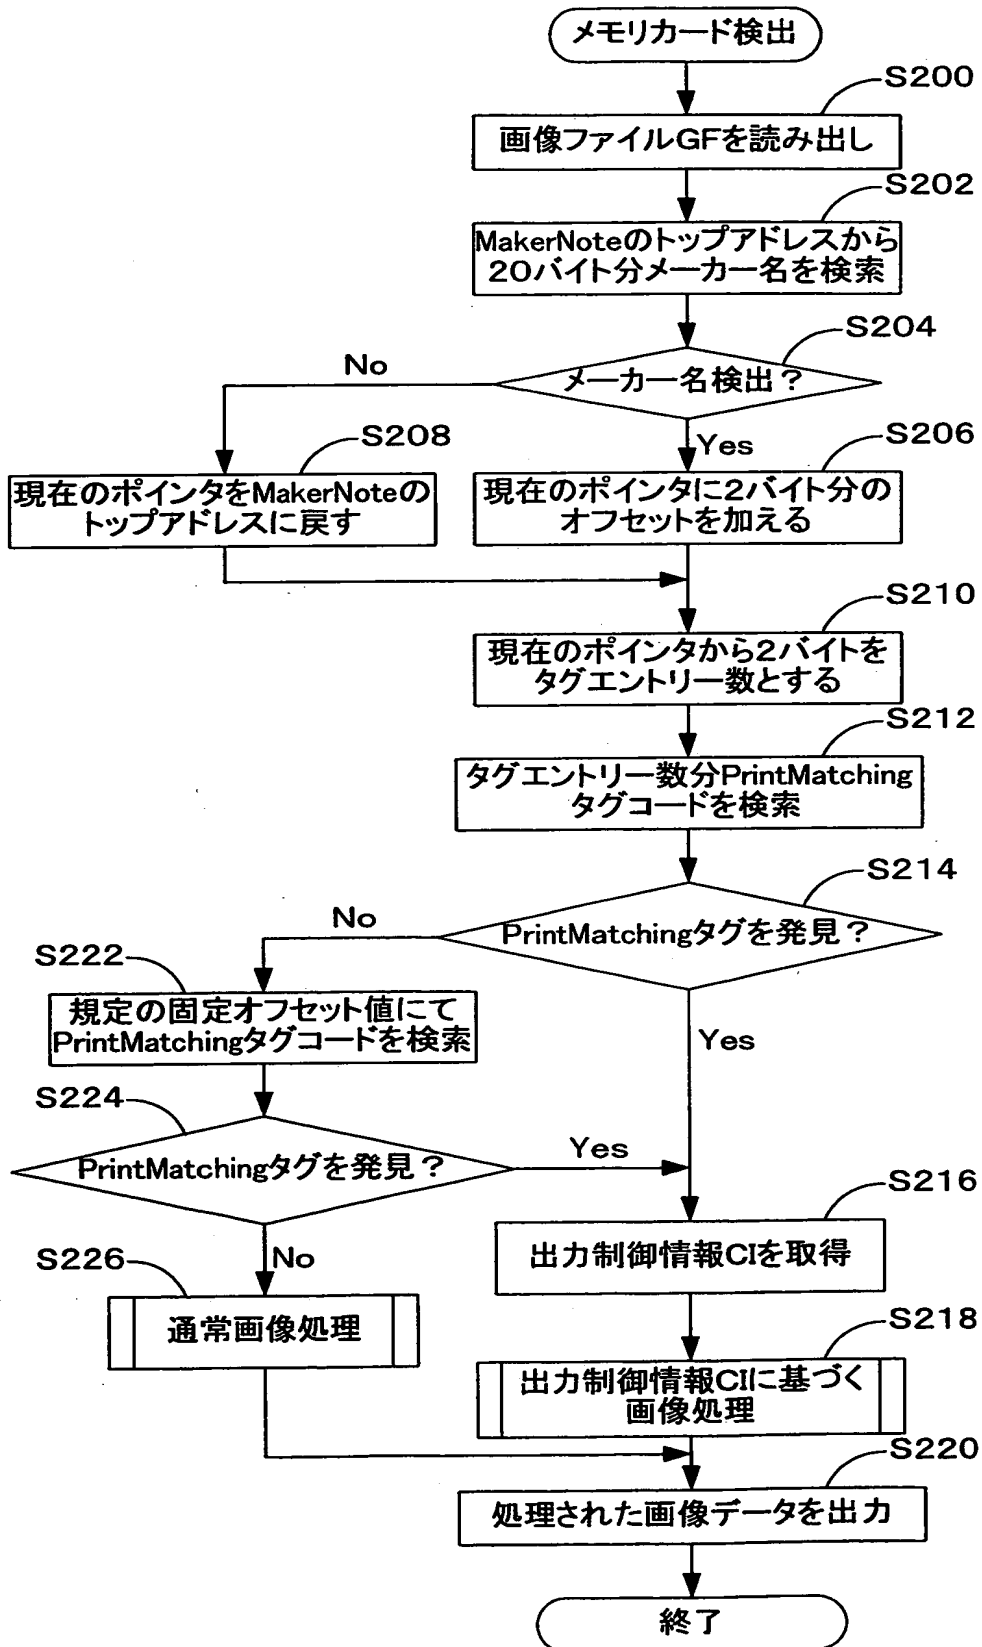

【図 1 0】

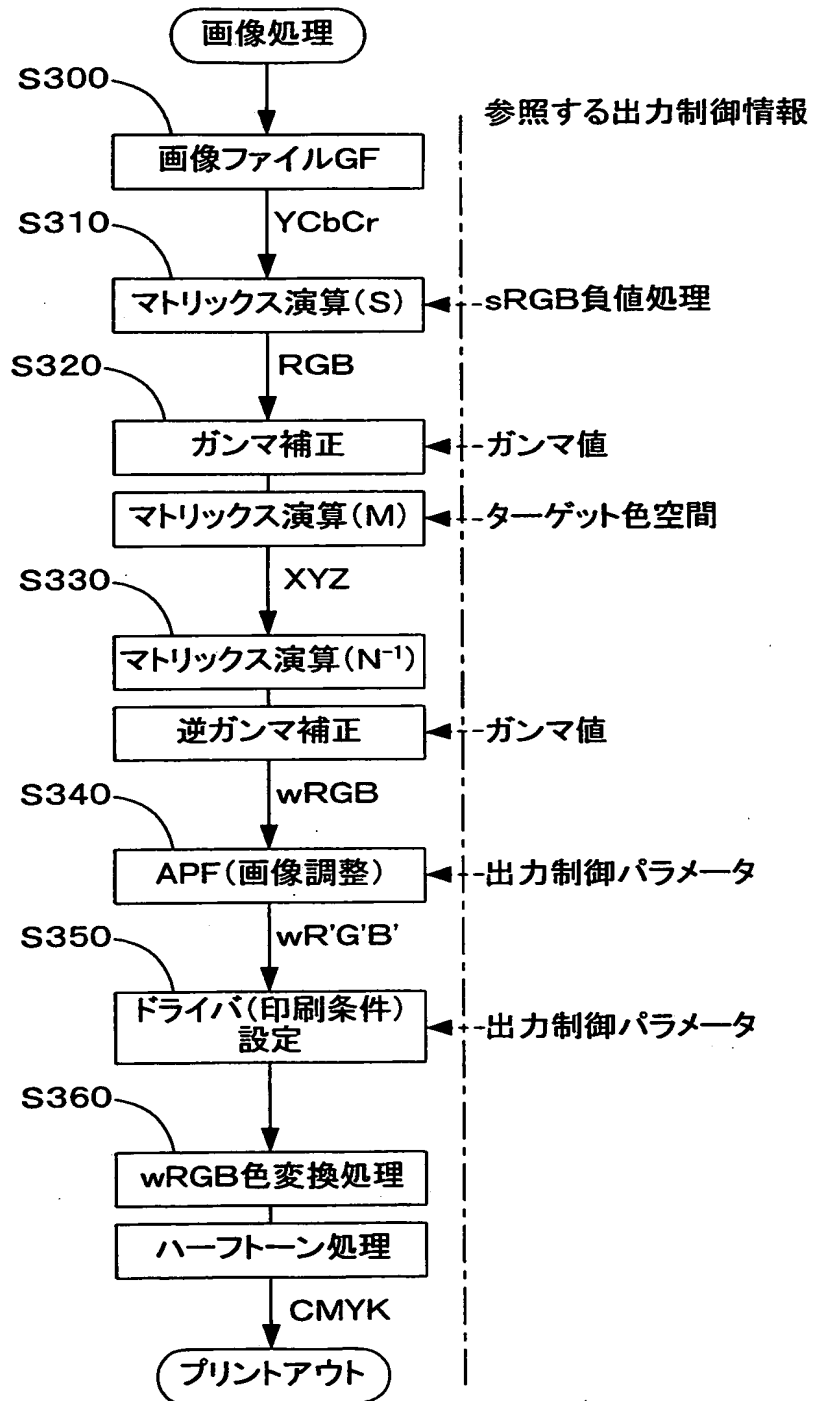

【図 1 1】

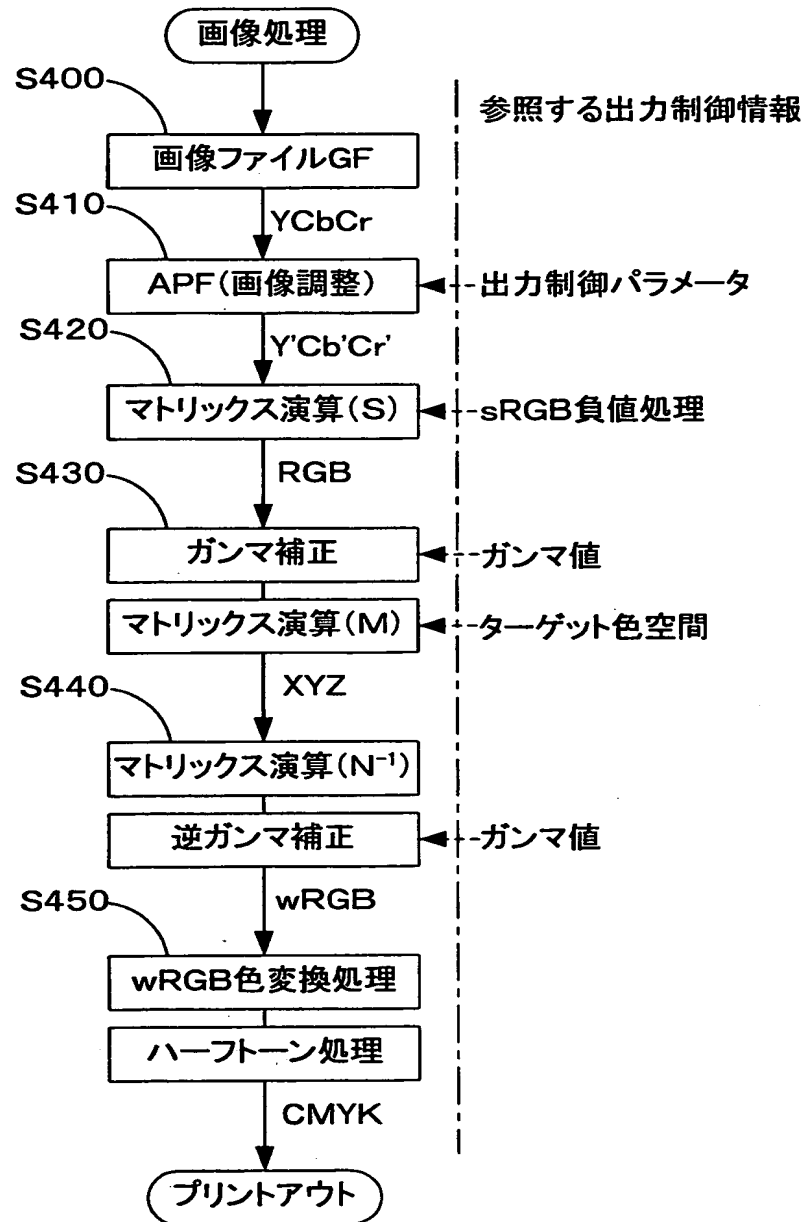

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 所望の画像出力結果を得るために出力装置における画像出力条件を設定することができる画像ファイルを提供すること。

【解決手段】 画像ファイルGF (10) は、画像データGDを格納する画像データ格納領域101と、出力装置に対する出力制御情報CIを格納する制御情報格納領域102を備えている。画像データGDは、例えば、JPEG形式で格納されており、出力制御情報CIはTIFF形式で格納されている。出力制御情報CIは、出力装置が有する画像出力特性を考慮して、最適な画像出力結果を得ることができるように画像出力条件を指定する情報である。出力制御情報CIとして格納される情報は、出力装置における出力の画像出力条件を指定する出力制御情報である。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 1 - 0 3 4 5 1 8
受付番号	5 0 1 0 0 1 8 9 0 8 4
書類名	特許願
担当官	第三担当上席 0 0 9 2
作成日	平成 1 3 年 2 月 1 5 日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】	000002369
【住所又は居所】	東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号
【氏名又は名称】	セイコーエプソン株式会社

【代理人】

申請人	
【識別番号】	100096817
【住所又は居所】	名古屋市中区錦 1 丁目 3 番 2 号 中央伏見ビル 3 階 明成国際特許事務所
【氏名又は名称】	五十嵐 孝雄

【選任した代理人】

【識別番号】	100097146
【住所又は居所】	名古屋市中区錦 1 丁目 3 番 2 号 中央伏見ビル 3 階 明成国際特許事務所
【氏名又は名称】	下出 隆史

【選任した代理人】

【識別番号】	100102750
【住所又は居所】	名古屋市中区錦 1 丁目 3 番 2 号 中央伏見ビル 3 階 明成国際特許事務所
【氏名又は名称】	市川 浩

【選任した代理人】

【識別番号】	100109759
【住所又は居所】	名古屋市中区錦 1 丁目 3 番 2 号 中央伏見ビル 3 階 明成国際特許事務所
【氏名又は名称】	加藤 光宏

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 2 3 6 9]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 2 0 日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号
氏 名 セイコーエプソン株式会社